

PHOENIX GOLD

Aktiv baslåda



Z110AB-V2 10" aktiv baslåda

Z112AB-V2 12" aktiv baslåda

Z
series

Aktiv baslåda

Z110AB-V2 - 10" aktiv baslåda

Z112AB-V2 - 12" aktiv baslåda

SPECIFICATION	Z110AB-V2	Z112AB-V2
Peak Power (Watts)	320 Watts	320 Watts
Max Power (Watts)	160 Watts	160 Watts
RMS Power (Watts)	80 Watts	80 Watts
Amplifier Type	Class-AB	Class-AB
Frequency Response	10Hz-200Hz	10Hz-200Hz
Signal to noise ratio	>60dB	>60dB
Crossover Slope	6dB per octave	6dB per octave
Crossover Range	50Hz - 200Hz	50Hz-200Hz
Tuning	Bass Reflex	Bass Reflex
Woofers Size	10"	12"
Fuse	15A	15A
Dimensions (mm)	476(w) x 343(h) x 331(d)	560(w) x 384(h) x 394(d)
Weight (approx)	16KG	17KG

Observera

Säkerställ att den aktiva baslådan är väl förankrad i fordonet för att undvika att den flyttar sig vid plötsliga, kraftiga rörelser. Phoenix Gold tar inget ansvar för person-, eller materiella skador orsakade av otillfredsställande förankring av produkten i fordonet.

Funktionsbeskrivning

LEVEL

Med denna regleras ljudnivån på baslådan. Vrid medsols för att höja ljudnivån. Vid eventuell distorsion, minska ljudnivån genom att vrida reglaget motsols.

LOW PASS FILTER (LPF)

Med denna justeras hur höga frekvenser baslådan producerar. Frekvensen justeras till lämplig nivå för att matcha dina övriga högtalare. I normalfallet brukar ca 100hz (centerpositionen på kontrollen) vara lagom.

BASS REMOTE CONTROLLER

Denna fjärrkontroll kan monteras på lämplig plats i närheten av föraren för enkel reglering av baslådans ljudnivå.

Installation

Säkerställ att den aktiva baslådan är väl förankrad i fordonet. Kontrollera noga innan du borrar eventuella hål i bilen, så du inte skadar något i fordonet. Arbeta INTE i nära anslutning till bränsletank, bränsleledningar, hydraulikledningar eller elledningar.


Montera INTE baslådan på så sätt att den kan skada övrig elektronik och ledningar i fordonet.

Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt monterade innan du ansluter baslådans strömkabel till bilbatteriets 12 volt pluspol, och att strömkabeln är avsäkrad så nära batteriet som möjligt. Använd alltid en säkring med rekommenderat värde.

Kabeldragning

- Börja med att ansluta jordkabeln till bilens kaross. Anslutningen skall ske direkt metall. Säkerställ att ingen lack, smuts eller annat kommer emellan.
- Anslut remotekabeln (blå kabel)
- Anslut RCA-signalkabeln (alternativt högtalarkablarna om lågnivåutgång saknas på din bilstereo. Se bildnotering 1).
- Anslut remote level controller med medföljande kabel.
- Säkerställ att strömkabeln är avsäkrad max 30cm från pluspolen på batteriet.
- Anslut den röda strömkabeln till batteriets pluspol.
- Kontrollera alla anslutningar.

PHOENIX GOLD

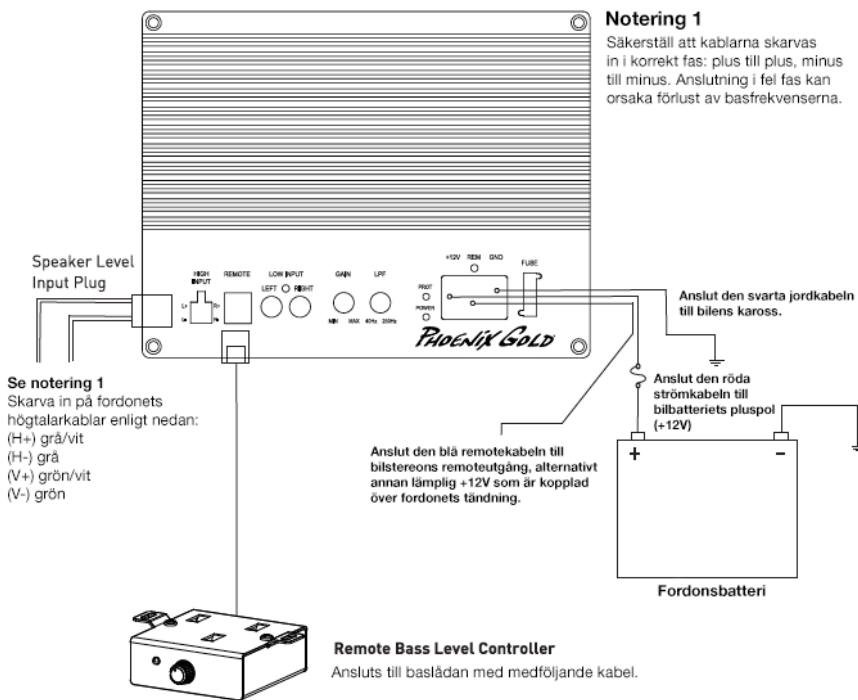

Varning:

Ljudsystem kan producera ljudnivåer över 135 dB. Det kan vara skadligt för hörseln att utsättas för ljudnivåer över 100 dB. Iakttag därför försiktighet när du använder produkten. Tänk också på att det kan vara svårt att höra utryckningsfordon eller upptäcka andra trafikhändelser när ljudnivån i fordonet är hög.

PHOENIX GOLD

Phoenix Gold is a division of AAMP of America
15500 Lightwater Drive
Suite 202, Clearwater, FL33760

info@phoenixgold.com
www.phoenixgold.com